

СЧИТЫВАТЕЛЬ «КОДОС RD-3111»



Паспорт

5.278.01 ПС

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Сведения о сертификации

Считыватель **«КОДОС RD-3111»** соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 020/2011 и имеет декларацию о соответствии **ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.78131/23**.

Считыватель **«КОДОС RD-3111»** имеет сертификат соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности требованиям к их функциональным свойствам, выданный ФКУ НПО «СТиС» МВД России.

Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и имеет сертификат соответствия **№ ЕК.RU.OOC.СМК-00184**.

1.2 Основные сведения об изделии

Считыватель **«КОДОС RD-3111»** (далее по тексту – считыватель), рисунок 1, применяется в составе систем контроля и управления доступом, охранной сигнализации и в иных системах, использующих бесконтактные ключи или метки.

Считыватель предназначен для считывания уникального идентификатора смарт-карт, брелоков, меток и других кодоносителей, соответствующих стандартам EM-Marin и HID Prox II, а также для светового и звукового отображения реакции системы на считанный код.

Считыватели имеют настраиваемую по яркости, цвету и длительности световую индикацию и настраиваемую по громкости, частоте и длительности звуковую индикацию.

Считыватель использует интерфейс КОДОС для подключения к оборудованию «КОДОС» и интерфейс WIEGAND для подключения к иному оборудованию.

**Считыватель «КОДОС RD-3111»
Паспорт**

1.3 Технические характеристики

Таблица 1 – Основные параметры и характеристики

Наименование параметра	Значение
Напряжение питания, В	7,0 ¹⁾ ... 26,4
Ток потребления при напряжении питания 12 В, мА , не более в режиме ожидания в режиме чтения	30 50
Максимальное расстояние считывания, мм	20...80 ²⁾
Тип кодоносителей	EM-Marin, HID Prox II
Рабочая частота, кГц	125
Интерфейсы ³⁾	КОДОС, Wiegand, USB (для настройки)
Длина линии связи от считывателя до управляющего устройства, м , не более	50 ⁴⁾
Условия эксплуатации:	
Рабочий диапазон температур, °С	-15 ... +40
Относительная влажность при температуре 25°, %, не более	80
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-2015	IP30
Габаритные размеры (высота x ширина x глубина), мм , не более	110x60x17
Масса, г , не более	70

¹⁾ При напряжении питания ниже 8,5 В считыватель индицирует пониженное напряжение питания кратковременным включением белого цвета индикации ~1 раз в 5 секунд и отключает звуковую индикацию. Данный порог является настраиваемым.
²⁾ В зависимости от характеристик кодоносителя (метка, карта).
³⁾ По умолчанию считыватель запрограммирован для работы по интерфейсу КОДОС.
⁴⁾ Линия связи должна быть проложена медными проводами сечением не менее 0,22 мм².

2 Комплектность

Таблица 2 – Комплектность

Наименование	Кол, шт.
1 Считыватель «КОДОС RD-3111»	1
2 Крышка	1
3 Винт самонарезающий 3,5x25	4
4 Дюбель 6x30	4
5 Упаковка	1
6 Руководство по эксплуатации ¹⁾	1
7 Паспорт	1

¹⁾ поставляется в электронном виде на диске с ПО ИКБ «КОДОС», а также располагается на [сайте https://kodos.ru/product/kodos-rd-3111/](https://kodos.ru/product/kodos-rd-3111/)

**Считыватель «КОДОС RD-3111»
Паспорт**

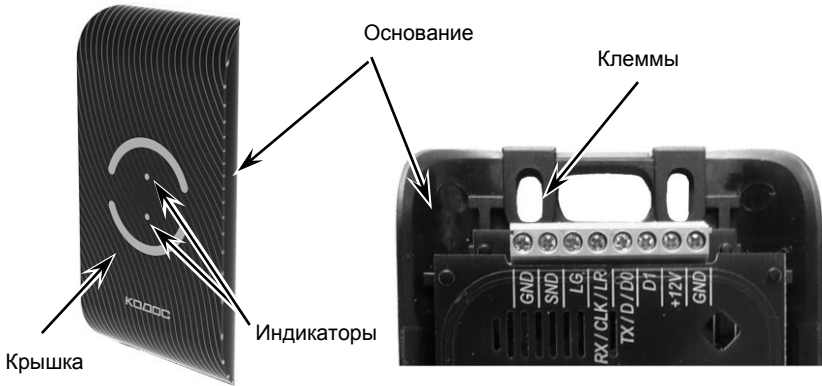


Рисунок 1 – Внешний вид считывателя

Рисунок 2 – Клеммы считывателя

Таблица 3 – Назначение клемм считывателя

Обозначение клеммы	Назначение	
	Интерфейс КОДОС	Интерфейс WIEGAND
GND	«-» питания считывателя	
SND	Не используется	Управление звуковым извещателем
LG	Не используется	Управление зелеными индикаторами
RX/CLK/LR	Сигнал управления	Управление красными индикаторами
TX/D/D0	Сигнал данных	Сигнал данных «0»
D1	Не используется	Сигнал данных «1»
+12V	«+» питания считывателя	
GND	«-» питания считывателя	

3 Срок службы и хранения, гарантии изготовителя

3.1 Срок службы и хранения

3.1.1 Срок службы изделия 8 лет. Критерием предельного состояния устройства является технико-экономическая целесообразность эксплуатации, определяемая экспертным путем.

3.1.2 Срок хранения изделия с момента продажи до установки на объект – не более 2 лет.

**Считыватель «КОДОС RD-3111»
Паспорт**

3.2 Гарантии изготовителя

3.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенными в руководстве по эксплуатации.

3.2.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 3 года.

3.2.3 Гарантийное обслуживание изделия производится предприятием-изготовителем или сертифицированными ремонтными центрами при соблюдении потребителем условий гарантии, изложенных в гарантийном талоне.

4 Свидетельство о приемке и упаковывании

Изделие

Место расположения маркировочной наклейки с:
- знаками сертификации,
- наименованием изготовителя, страны, города,
- наименованием и обозначением изделия,
- штрихкодом изделия,
- заводским серийным номером изделия,
- ID, IMEI, IP
- датой изготовления

изготовлено и принято в соответствии с ТУ 4372-041-68843684-2016 и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____
личная подпись

расшифровка подписи

упаковано согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковщик

личная подпись

расшифровка подписи